


ハイブリッド脱臭装置


DEOMEISTER

≡≡≡ デオマイスター ≡≡≡

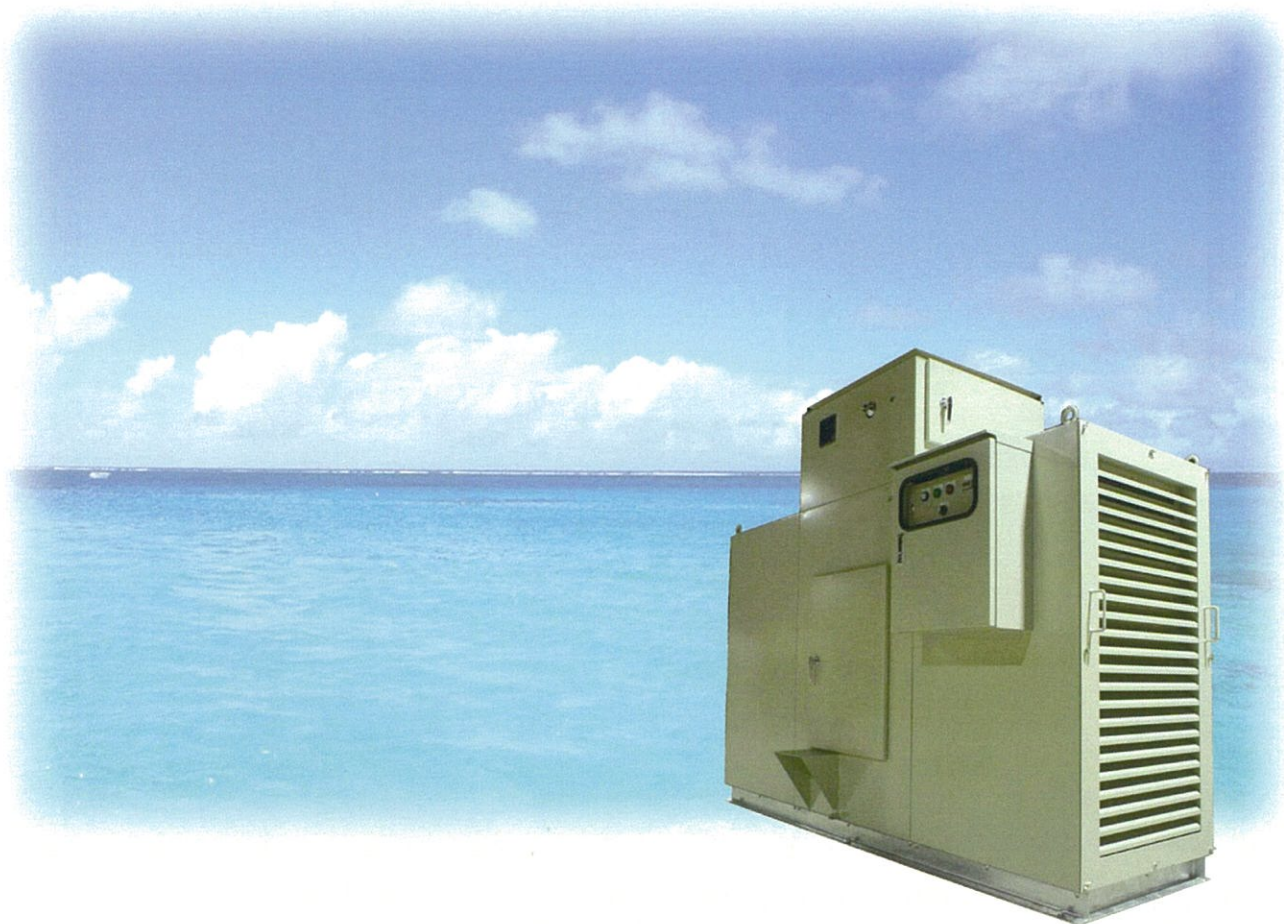


本システムは、様々な臭気成分に対して高い吸着機能を持つ「ゼオライトハニカムフィルタ」と、酸化分解機能を持つ「光触媒セラミックスフィルタ」を組み合わせた、これまでにない新しい『ハイブリッド脱臭』方式を実現しました。

■工場排気の脱臭イメージ

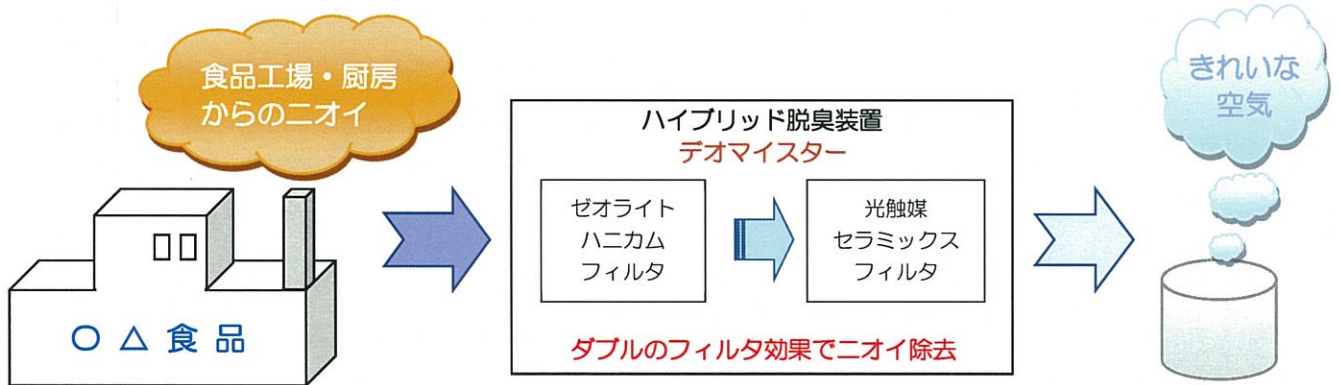

■2種類の脱臭フィルタ


[ゼオライトハニカムフィルタ]

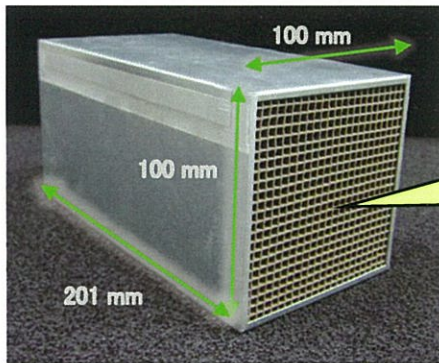

ハニカム(蜂の巣)形状：30 セル/inch² [4 mm□]
 ⇒広い表面積により高い脱臭効率！
 ⇒低い圧力損失！
 高性能ゼオライト吸着材
 ⇒様々な臭気成分を吸着！

[光触媒セラミックスフィルタ]


(光触媒の表面構造)



表面拡大

光触媒セラミックス
フィルタ

UV ランプ

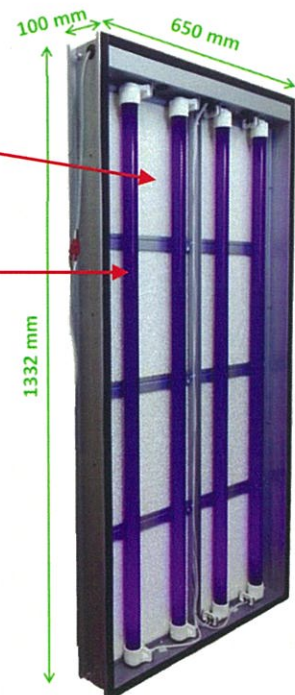

大手セラミックスメーカーの特殊担持技術を適用

- ⇒広い表面積を実現！
- ⇒三次元網目構造により低い圧力損失！

光触媒の持つ酸化分解力

- ⇒においの原因物質を分解脱臭！
- ⇒空気中の細菌・真菌への除菌効果！

■本装置の特徴

- 2種類のフィルタの特徴を生かした、効率的な臭気除去を実現
- 高濃度臭気を超低濃度へ、高い臭気除去率を達成
- 不燃性フィルタの組み合わせであり、火災の心配が不要
- 吸着・脱離運転をコントロールすることで、オンサイトでのフィルタ再生が可能となり、フィルタの長寿命化を実現 **【特許出願中】**

■脱臭のメカニズム

【吸着運転】 ゼオライトハニカムによって臭気成分を積極的に吸着し、臭気のピークを平準化して、後段の光触媒によって臭気を分解・無害化します。

【脱離運転】 臭気発生がおさまった後、入口側から新鮮空気を送ることで、ゼオライトハニカムへの脱離を促し、オンサイトでのフィルタ再生を行って、長寿命化を実現します。



■臭気濃度 計測例


(対象臭気：食堂厨房排気 油系臭気)

入口臭気： 5,000

中間臭気： 2,500 (臭気除去率: 50%)


出口臭気： 500 (臭気除去率: 90%)

⇒ハイブリッド化することで、高い臭気除去率を実現！

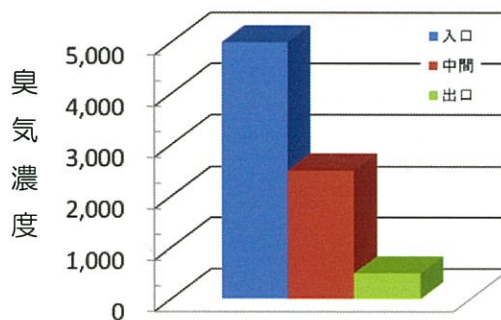

注 臭気除去率は条件によって異なります。本データは性能を保障するものではありません。

■においセンサーによる吸着・脱離効果の確認

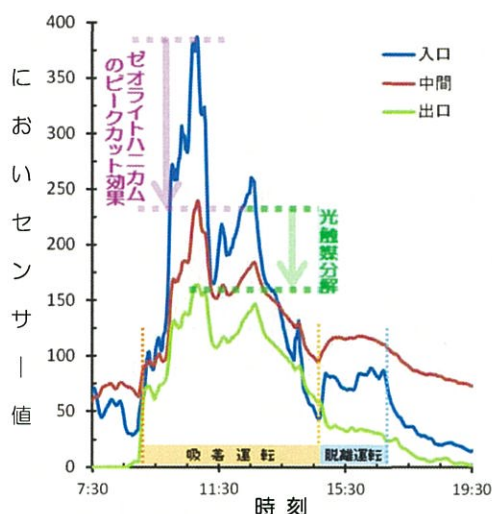


＜厨房からのにおい発生状況および脱臭効果＞

調理開始後に発生した臭気に対して、ゼオライトハニカムでは、ピークとなる臭気を吸着・カットして、臭気の削減と平準化を行います。後段の光触媒では、平準化された臭気を効果的に分解処理します。

臭気発生がおさまった夕方以降は、脱離運転へと移行し、ゼオライトハニカムへ吸着した臭気物質が放出されます。それによって、中間臭気が入口よりも高くなり、光触媒によって効率的に処理され、自動的にフィルタ再生が促されます。

本装置の実証試験において、大同大学情報学部総合情報学科かおりデザイン専攻 光田恵教授に、臭気濃度測定および成分分析等のご協力をいただきました。

■仕様図 [DEO-2-0101CS 3,000 m³/hr]

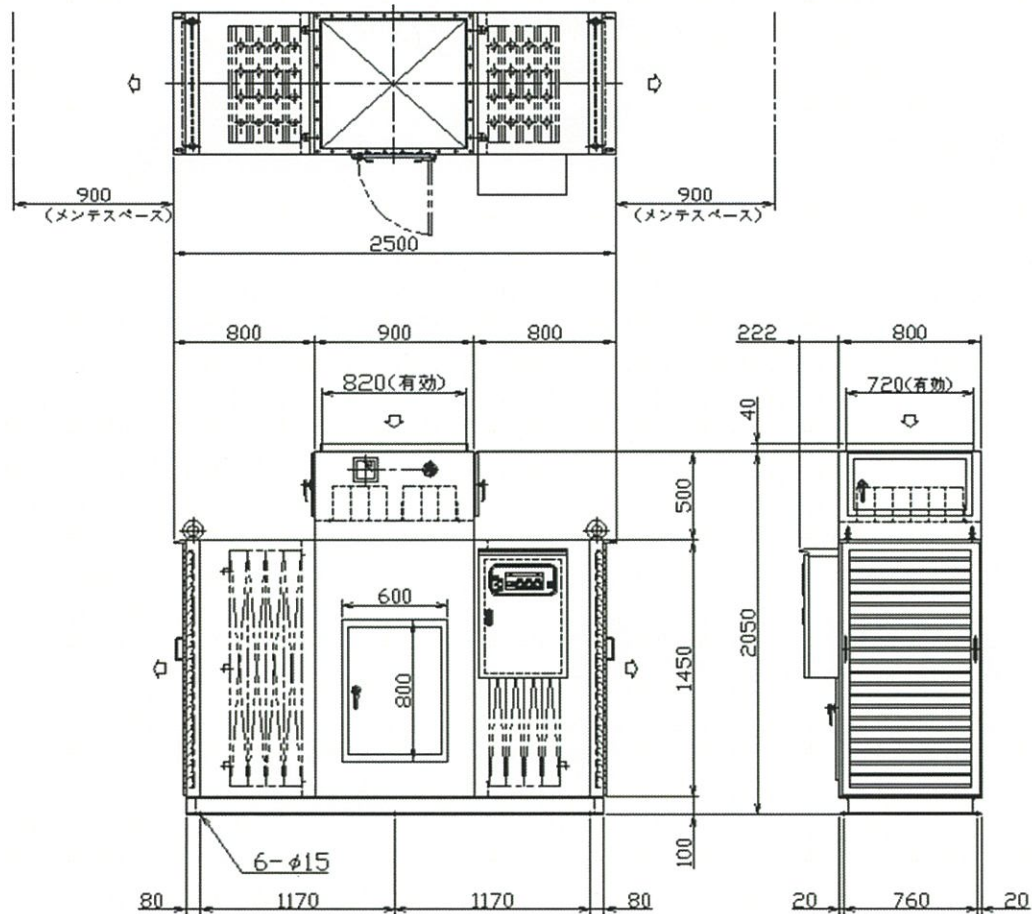

■標準仕様表

型式	処理風量 [m ³ /hr]	フィルタ使用数		ユニット寸法			重量 [kg]	消費電力 ^{※1} [W]
		ゼオライト ハニカム フィルタ数	光触媒 ユニット数	W [mm]	L [mm]	H [mm]		
DEO-2-0101CS	3,000	36	8	1,022	2,500	2,090	780	1,440
DEO-2-0202CS	6,000	72	16	1,672			1,250	2,880
DEO-2-0303CS	9,000	108	24	2,322			1,780	4,320
DEO-2-0404CS	12,000	144	32	3,022			2,280	5,760

※1 光触媒フィルタ用紫外線ランプ (单相 100V)。

注 上記標準仕様以外も製作致します。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

本装置は、株式会社トーエネック、中部電力株式会社、昭和セラミックス株式会社、神鋼アクテック株式会社の4社共同研究により開発した製品です。

[販売元]

株式会社トーエネック
 営業本部 エコソリューション部 事業グループ
 〒455-0011 名古屋市港区千年 3-1-32
 TEL: (052)659-1120 FAX: (052)659-1141
 ホームページ: <http://www.toenec.co.jp/>

[製造元]

昭和セラミックス株式会社
 光触媒事業部
 〒486-0934 愛知県春日井市長塚町 1-1-9
 TEL: (0568)36-0151 FAX: (0568)36-0150